

De charme van hout
met de duurzaamheid van
composietcement

Meer informatie

www.callibo.com



callibo[®]

duurzaam. innovatief. elegant.

Calliclad

Gevelstroken

De duurzaamheid van vezelcement

De calliclad gevelstroken zijn tijdloos en geschikt voor de meest diverse toepassingen, zowel binnen als buiten.



Topgevels



Bijgebouwen



Gevels



Bergingen

 **callibo**[®]

Comptoir du Bâtiment nv
Kuiermansstraat 1,
1880 Kapelle-op-den-Bos, Belgium
Tel: + 32 15 71 74 80 info@callibo.com



De charme van hout met de duurzaamheid van composietcement

✓ 10 jaar
kleurgarantie
✓ Weinig
onderhoud
✓ Eenvoudig
te plaatsen

Calliclad gevelstroken zijn decoratieve composietcementstroken van hoge kwaliteit ideaal voor gevelbekleding.

De toepassingen van Calliclad gevelstroken zijn eindeloos. Naast gevelbekleding perfect voor de bekleding van topgevels, dakranden, dakkapellen, renovatie van bestaande muren, bijgebouwen en tuinhuisjes. Voor nieuwbouw en renovatie met of zonder isolatie.


Voordelen

Calliclad gevelstroken zijn gemaakt uit composietcement, een milieuvriendelijk materiaal op basis van cement, zand, kalk en natuurlijke vezels. Het materiaal is water en vocht bestendig. Calliclad gevelstroken weerstaan dan ook moeiteloos de tand des tijds.



Afmetingen

Dankzij hun licht gewicht (4 kg/strook) en de gemakkelijk hanteerbare afmetingen kunnen de Calliclad gevelstroken zonder veel moeite geplaatst worden. Eén verpakking bevat 6 stroken waarmee u 1,68 m² gevel kan bekleden.

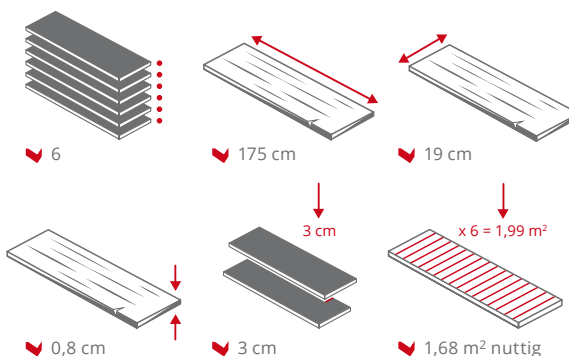

Kleuren

De calliclad gevelstroken zijn reeds vooraf voorzien van verschillende verflagen. De stroken zijn vormvast waardoor u niet meer hoeft te herschilderen.



IJswit
(cal1 = Ral 9003)



Platinum Grijs
(cal5 = Ral 7047)



Ivoorwit
(cal7 = Ral 9001)



Grafietgrijs
(cal18 = Ral 7024).

Indien gewenst zijn de Calliclad gevelstroken ook overschilderbaar.

Eenvoudig te installeren in 7 stappen

De plaatsing van calliclad gevelstroken is zeer eenvoudig. De gevelstroken worden geschroefd op een verticale houten draagstructuur.

Een universeel hoekprofiel, in de kleuren van de gevelstroken, maakt de afwerking eenvoudig. Dit profiel is snel te plaatsen en zorgt voor een strakke randafwerking.

- Stap 1:** Aanbrengen van de draagstructuur.
- Stap 2:** Plaatsen van geperforeerd afsluitprofiel aan de onderzijde.
- Stap 3:** PE voegband nieten op de latten.
- Stap 4:** Plaatsen van hoekprofielen.
- Stap 5:** Plaatsen van de startlat.
- Stap 6:** Op lengte zagen van de stroken.
- Stap 7:** Bevestigen van de planken.

Meer gedetailleerde info betreft plaatsing, vindt u op onze website www.callibo.com.

Bekijk ook de installatievideo op www.callibo.com.

Toebehoren

Calliclad aluminium afwerkprofiel: universeel profiel voor binnenhoek, buitenhoek en eindafwerking, beschikbaar in de kleuren van de gevelstroken (lengte 3,0 m).



Zwarte voegband (PE): wordt aangebracht op de verticale draagstructuur (rol van 30 lm).



Geperforeerd aluminium afsluitprofiel: voor het afsluiten van de spouw onderaan (lengte 2,5 m).

